


ALC間仕切パネルのラクラク建込みを実現したタテール。
従来、重労働であった厚くて長い間仕切パネルの建込み作業を、安全に能率よく……
多彩な機能とコンパクトな構造で、作業能率をアップさせました。

■特長

- ① 吊り上げは、アームとウィンチどちらでも可能。
- ② ワーク重量は、最大360kgまで可能。
- ③ ワンタッチで横方向にもスムーズに移動。
- ④ 自走式なので作業がラク。
- ⑤ 工事用エレベーターによる運搬移動が可能なコンパクトサイズ。


うれしい機能でラクな建込み作業。

■作業手順

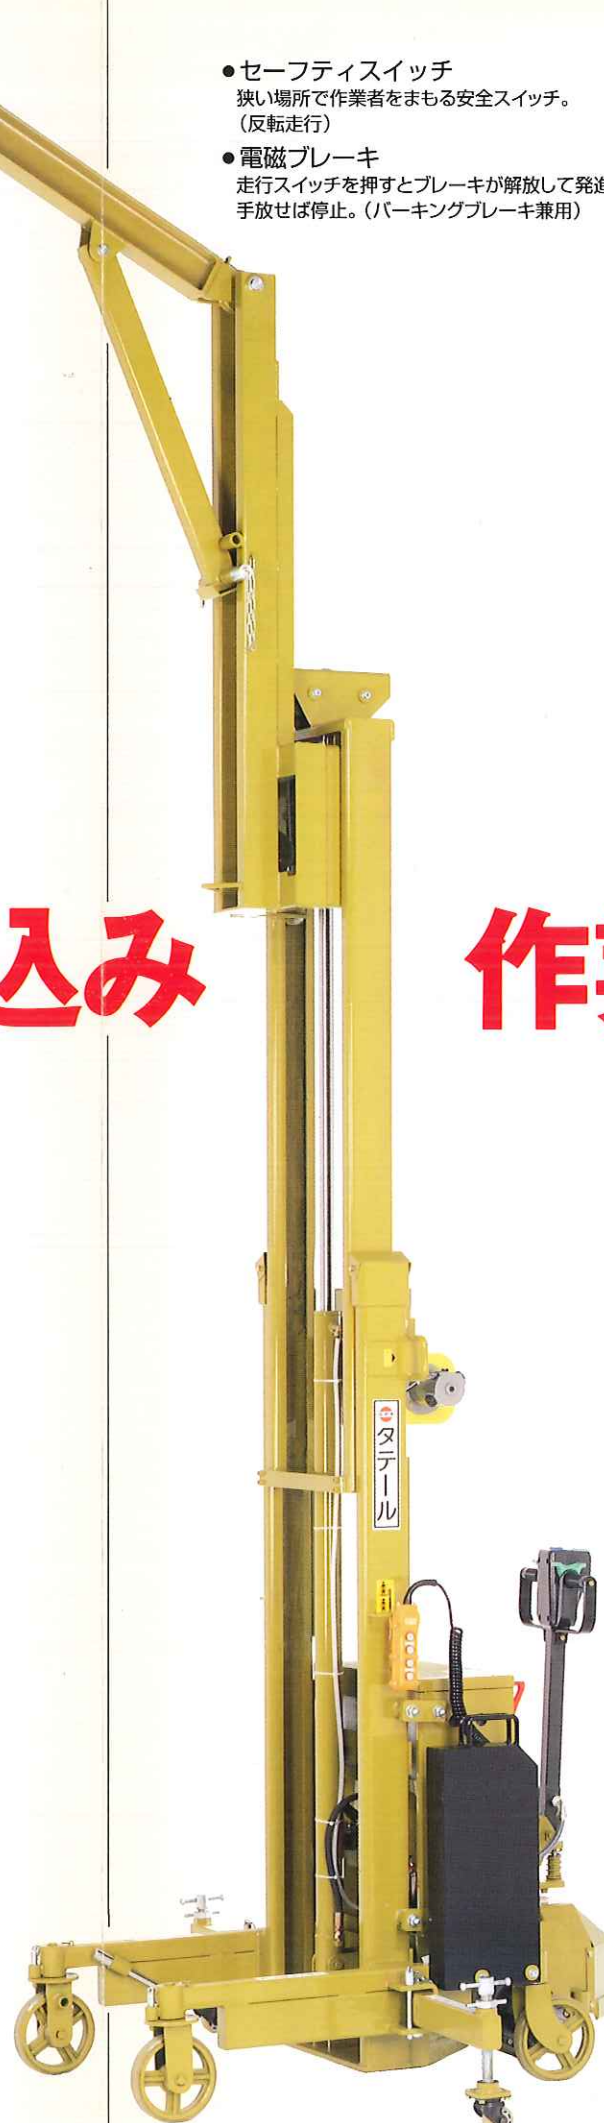

- セーフティスイッチ
狭い場所で作業をまもる安全スイッチ。
(反転走行)
- 電磁ブレーキ
走行スイッチを押すとブレーキが解放して発進、
手放せば停止。(パーキングブレーキ兼用)

■オリジナル機能

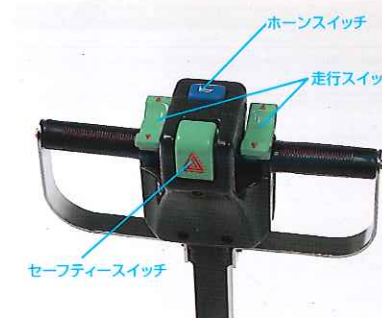


- 走行ハンドル




- 動力源の産業車輦用バッテリー。



- 緊急遮断装置

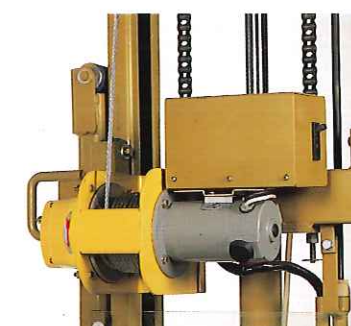

- 巻上げ下降用ウィンチ(ブレーカー付)。

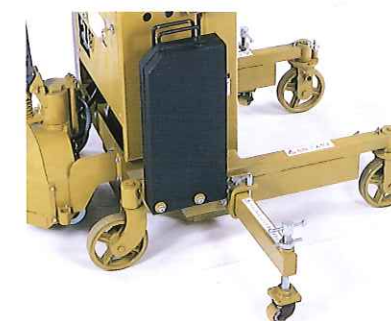

- キャスター付きアウトリガー(広げた状態)。




- アーム及びウィンチの昇降スイッチ。



- 搭載型充電器(100V電源でOK)
3色に色分けしたバッテリーメーター。



- 2段階に角度調整アーム。

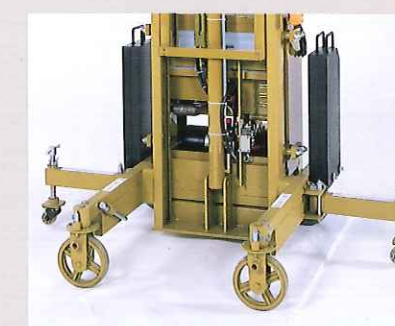


- 横方向移動もワンタッチでできるロードホイール。



- バランスを保つ取り外し式バランスウェイト。

■ 寸法図

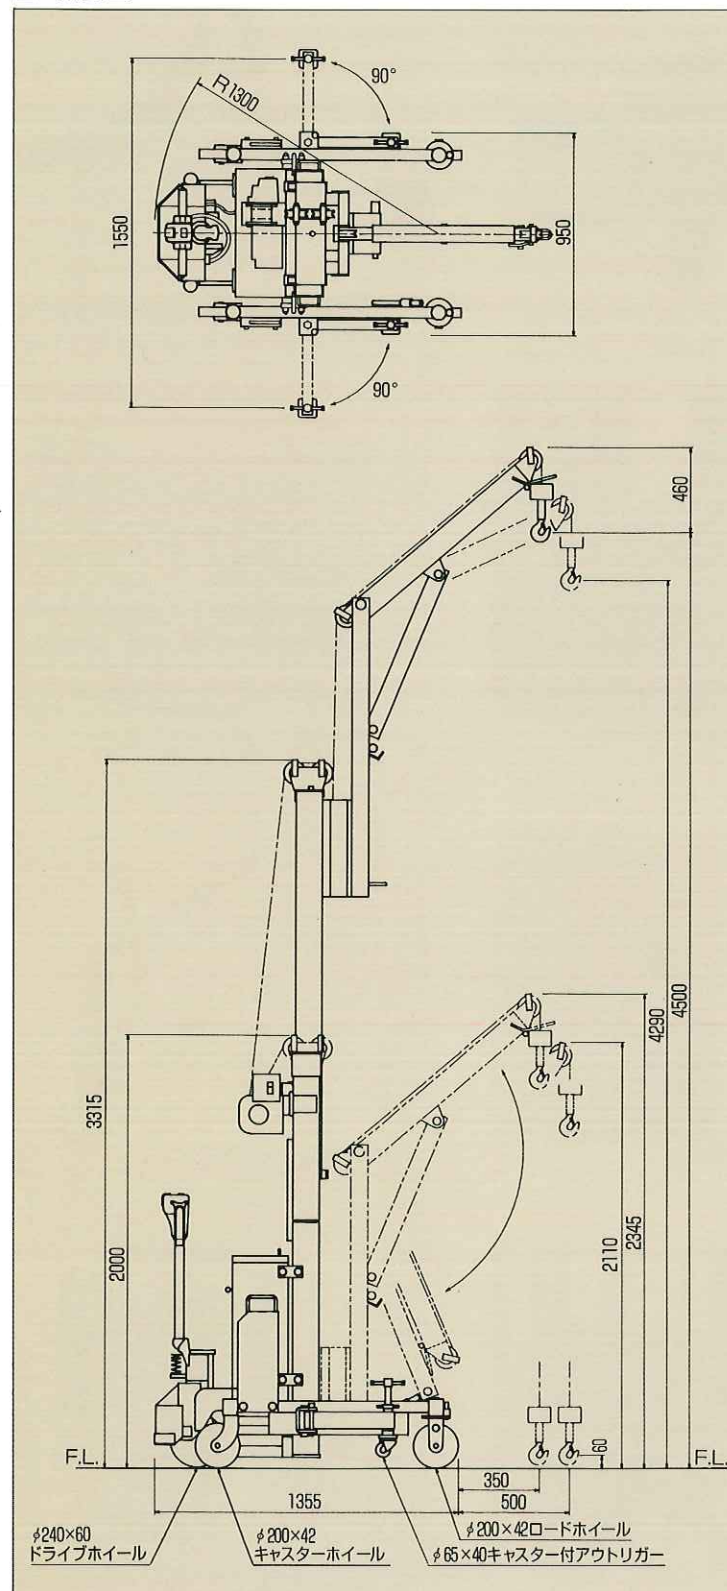

■ 仕様


型式	TSW-360-45
最大荷重	360kg
最高位	4,500/4,290%
最低位	60%
全高	※2,000%
全幅	※950%
全長	※1,355%
上昇時間	約13~20秒
下降時間	約9~48秒
ウインチ巻上げ速度	3m/min
走行速度	負荷時 高速 2.4Km/h 低速 1.6Km/h 無負荷時 高速 2.9Km/h 低速 2.1Km/h
走行用モーター	DC12V、0.25Kw
リフト(アーム)用モーター	DC12V、1.8Kw
ウインチ	DC12V、0.3Kw
バッテリー	12V、120AH/5HR
充電器	搭載型(入力AC100V)
ドライブホイール	φ240×60 ウレタン
ロードホイール	φ200×42 ウレタン
カスターホイール	φ200×42 ウレタン
カスターホイール	φ65×40 ウレタン
ブレーキ	電磁式ブレーキ
最小回転半径	約1,300%
アウトリガー旋回角度	90°
自重	約880kg

※=最小寸法

特許出願中

ALC間仕切建込クレーン タテール

自走式バッテリー型

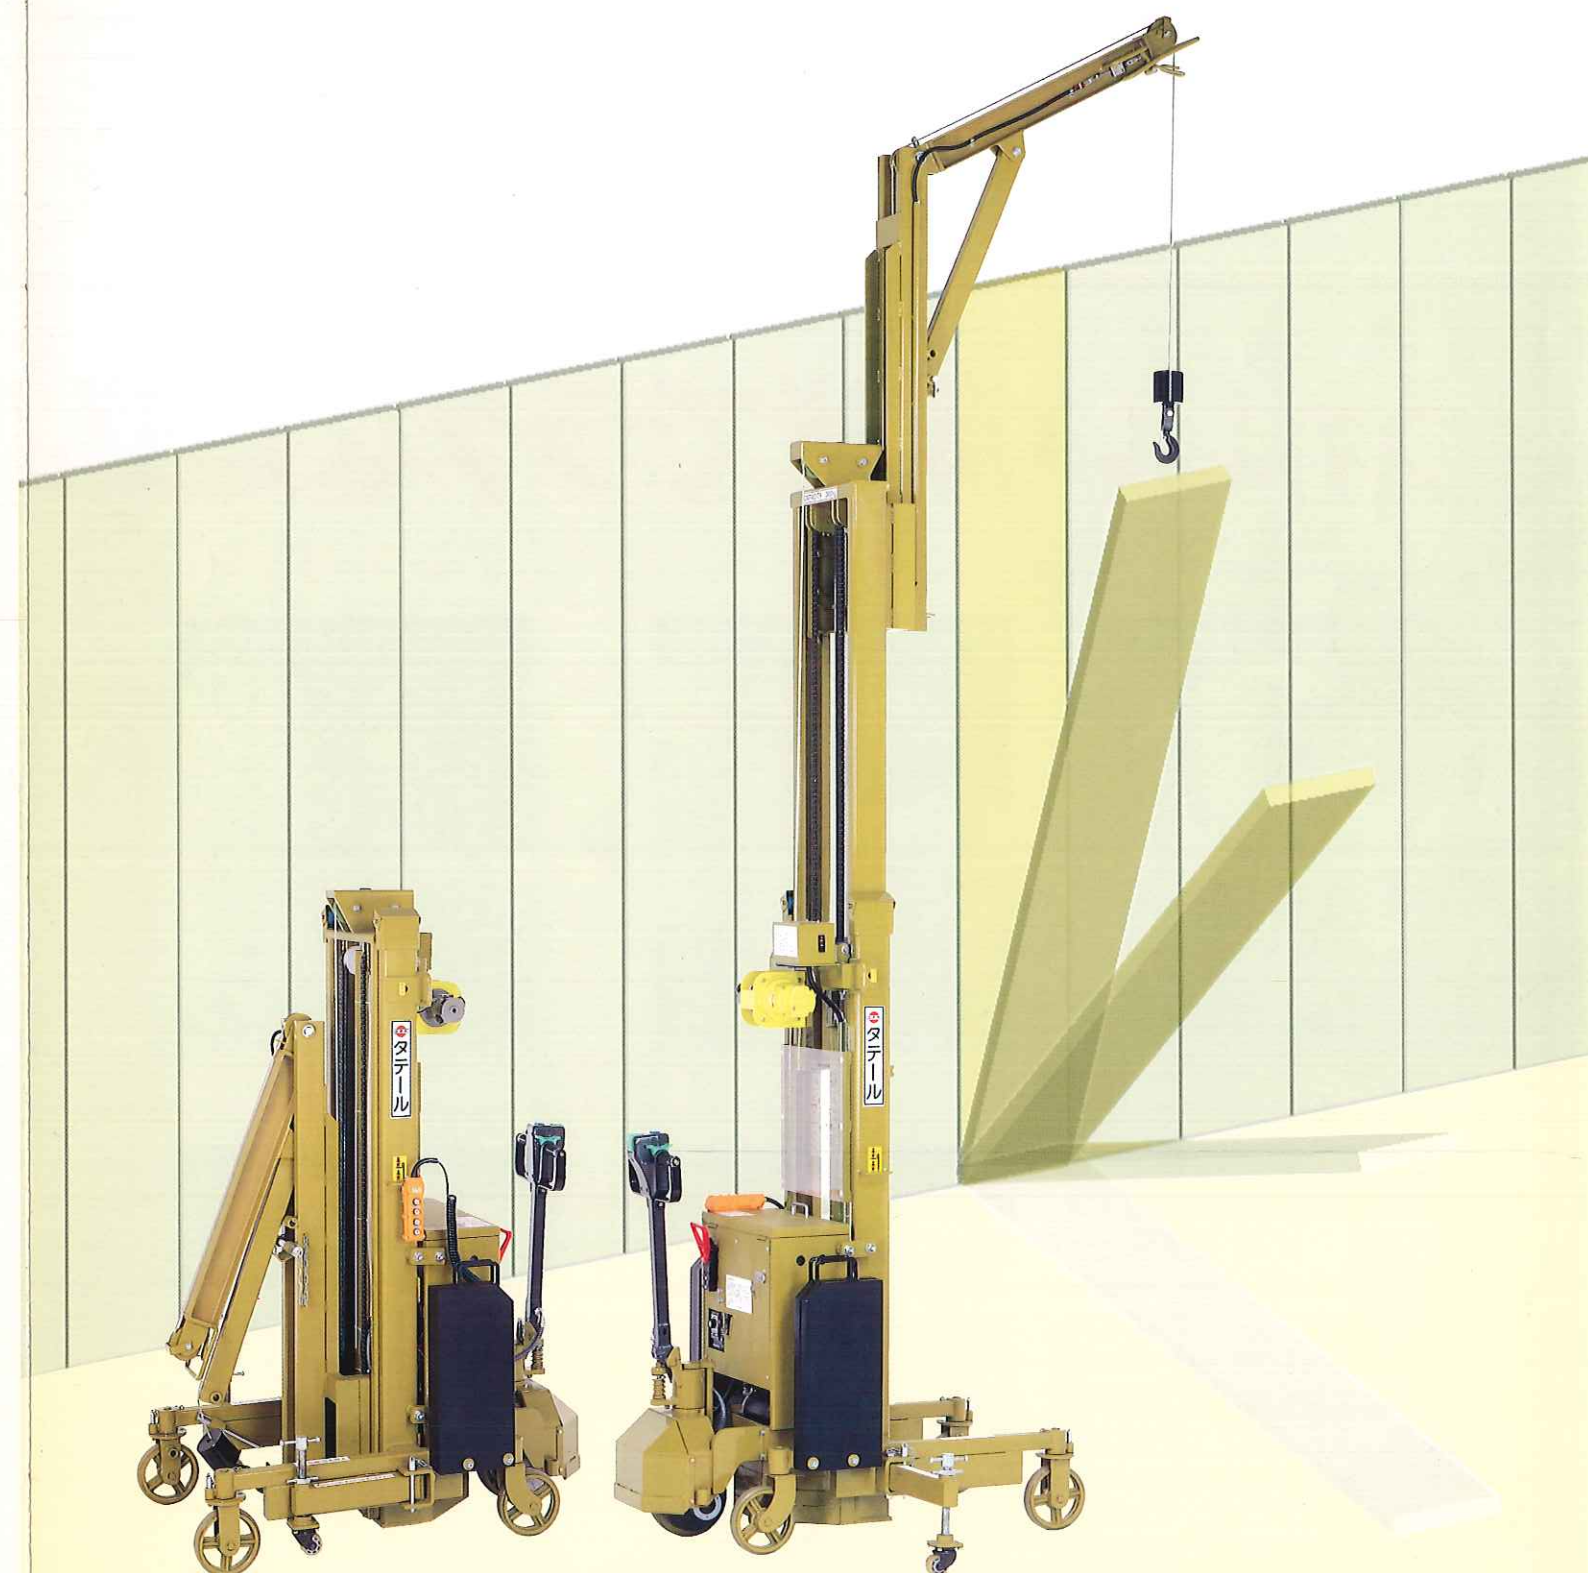

※尚、本カタログに記載された仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売総代理店

O.P.K. 株式会社 志くだ屋技研

〒587-0011大阪府南河内郡美原町丹上263